

Pojedini tipovi optimalizirani su prema broju stalno priključenih osoba (E.O.)

BIO CLEANER	BC 20	BC 25	BC 35	BC 50	BC 75	BC 100	BC 150
kapacitet E.O.	15 - 25	20 - 30	30 - 45	45 - 65	65 - 90	90 - 125	125 - 170
količina otpadne vode (m ³ /den)	3 - 4,5	3,8 - 5,6	5,3 - 7,9	7,5 - 11,3	11,3 - 16,9	15 - 22,5	22,5 - 33,8
snaga za orijentaciju (W)	230	550	750	750	950	1500	1500
ukupna težina (kg)	600	800	1200	1500	2000	2500	3000
promjer (m)	2,16x2	3x2,16	3,5x2,16	4x2,16	4x2,16	5,16x2,4	6,16x2,4
visina (m)	2,08	2,08	2,08	2,58	3,08	3,08	3,08

Orijentacijska - dnevna potrošnja kW u BC 25

režim kod BC 25	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
potrošnja (kW/den)	1,2	2,2	4,4	5,5	6,6	7,7	8,7	9,9	11,7	12,1

Parametri pročišćene vode

mg/l	zahtjevani parametri u smislu naredbe vlade br. 61/2003 Sb.	postignuti parametri uređaja za čišćenje Envi-pur
BSK 5	30	15 - 25
CHSK	120	55 - 90
NL	30	15 - 25

1 Jedinica upravljanja


2 Uređaj za čišćenje

a Dotok prljave vode


b Otjecanje pročišćene vode

c Separator

d Aeracija

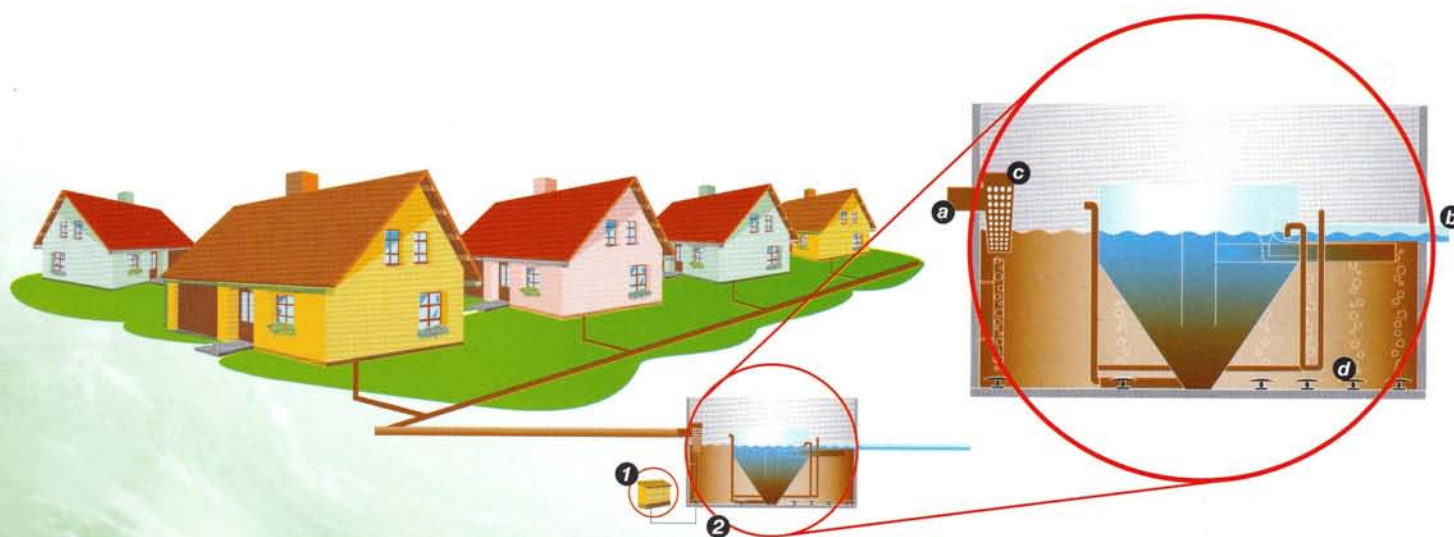

PROIZVODNI PROGRAM: Biološki uređaji za čišćenje otpadnih voda; obrada vode; plastične jame; septičke jame; spremnici

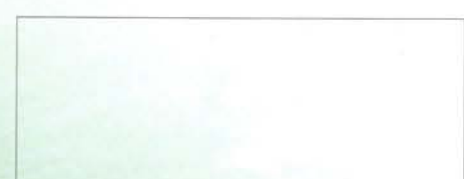

Vaš najbliži partner